



Farbvarianten

RC472305
mit Frischkühlen 0 °C
Voll integrierbar

Integriertes Zubehör

1 x Eierbehälter mit Deckel.

Sonderzubehör

RA430100

Installations­zubehör

RA421710
RA423140
RA425110
RA428710
RA460000
RA460013
RA460020
RA464711

RC472305

Vario Kühlgerät Serie 400
mit Frischkühlen 0 °C

Voll integrierbar

Nischenbreite 76.2 cm, Nischenhöhe
213.4 cm

Edelstahl-Innenraum mit massiven Aluminium Elementen in Anthrazit
Blendfreie LED-Spots mit warmweissen Licht

Öffnungshilfe für die Tür:

1. Push-to-open Funktion für grifflose Möbelfronten
2. Pull-to-open Funktion für leichteres Öffnen der Tür mit Griff

Die Schubladen von RC und RF befinden sich auf gleicher Höhe. Bei einer Side-by-Side Installation können Abstellflächen und Türabsteller auf gleichen Ebenen ausgerichtet werden
Flache Innentür mit Edelstahl, vollflächig

Nahezu unsichtbares und flexibles Aufhängungssystem für Abstellflächen und Türabsteller

Türabsteller aus massivem anthrazitfarbenen Aluminium
Eine Frischkühlschublade 0 °C, temperaturgesteuert von -1 °C bis +3 °C und eine Frischkühl-Schublade mit manueller Feuchteregulierung.
TFT-Touch-Display
Netto volumen 467 Liter

Bedienung

Bedienung durch TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Gedämpftes Türeinzugssystem.
Aktivkohleluftfilter.
Ruhemodus, Star-K zertifiziert.
Bei aktivem Ruhemodus können Tür und Schublade nur mit einem Griff geöffnet werden.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com.

Kühlraum

Schnell-Kühlen.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
3 Ablagen aus Sicherheitsglas, weisses Glas, individuell in der Höhe verstellbar.
1 niedrige, vollausziehbare Schublade mit transparenter Front.
1 integrierte Ablage mit satiniertem Glas.
Gedämpfter Einzug.
4 brillante LED-Spots mit blendfreien und warmweißen Licht in Kühlraum und Schubladen.
Flache Innentür mit vollflexiblen Aufhängungssystem für Türabsteller.
4 höhenverstellbare Türabsteller, davon 1 extra tief.
Netto volumen 398 Liter.

Frischkühlen 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade 0 °C mit transparenter Front und Beleuchtung.
Gedämpfter Einzug.

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369)
E

Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369)
166

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369)
0

Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369)
467

Luftschallemissionen (EU 2017/1369)
40

Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369)
C

Bauform
Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte
Nicht möglich

Höhe (mm)
2125

Gerätebreite (mm)
756

Gerätetiefe (mm)
608

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
2134.0 x 762.0 x 610

Nettogewicht (kg)
169.957

Anschlusswert (W)
300

Absicherung (A)
10

Türanschlag
rechts wechselbar

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50-60

Approbationszertifikate
CE, VDE

Länge Netzkabel (cm)
300

Lagerung bei Stromausfall (h)
1

Anzahl Verdichter
1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe
1

Innenlüfter
Ja

Scharniere wechselbar
Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck)
3

Flaschenregale
Nein

Volumen Wassertank (l)
4242006290863

EAN-Nummer
4242006290863

Marke
Gaggenau

Internationale Bestellbezeichnung
RC472305

Frostfree System
Kühlschrank und Gefriergeräte

Art der Installation
nicht zutreffend

Temperaturkontrolle über zentrales TFT Display, Temperatureinstellung von -1 °C bis +3 °C.

Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Netto volumen 69 Liter.

Frischkühlzone

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade mit transparenter Front und Beleuchtung.
Gedämpfter Einzug.
Feuchtigkeit manuell regulierbar.
Ideal für Obst und Gemüse.

Verbrauchsdaten

Energie-Effizienz-Klasse E in einer Reihe von Energieeffizienzklassen von A bis G.
Energieverbrauch 166 kWh/ Jahr.
Schallpegel 40 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise

Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 24 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.300 kW.
Anschlusskabel 3.0 m, steckbar.

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2021-03-04
Seite 1

RC472305

Vario Kühlgerät Serie 400



mit Frischkühlen 0 °C

Voll integrierbar


Nischenbreite 76.2 cm, Nischenhöhe
213.4 cm

erstellt am 2021-03-04

Seite 2

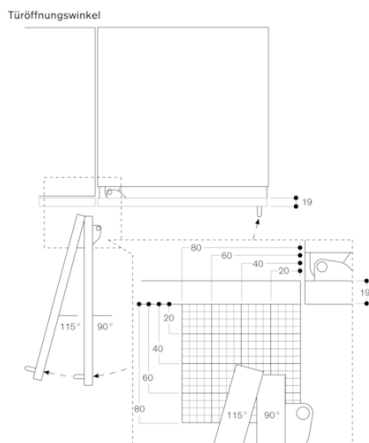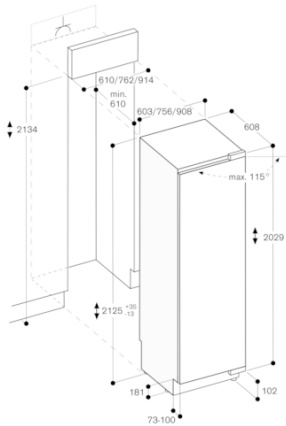


Der Scharnierweg und die daraus resultierenden Abstände zum benachbarten Möbel und Möbelgriffe können in Abhängigkeit der Frontdicke aus der Zeichnung entnommen werden. In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm angenommen.

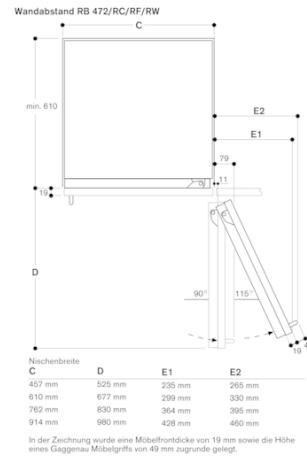

Nischenbreite	C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm	
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm	
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm	
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm	

In der Zeichnung wurde eine Möbelfrontdicke von 19 mm sowie die Höhe eines Gaggenau Möbelgriffs von 49 mm zugrunde gelegt.

Detail Sockel

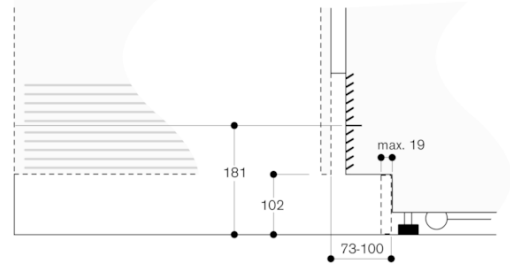

Bezogen auf die Standardhöhe des Gerätes beträgt die Höhe der Sockelleiste 102 mm. Maximale Dicke der Sockelleiste 19 mm.